



Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью  
«УПАКОВОЧНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

+7 (473) тел/факс 335-00-05, 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86

Юридический адрес: 394062, Россия, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д.28, офис 17.

Почтовые реквизиты: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Internet: <http://bestumh.ru/> <http://umh.pulscen.ru/>

E-mail: [zotov@metalbank.ru](mailto:zotov@metalbank.ru), [umh01@mail.ru](mailto:umh01@mail.ru), [vrnupak1@yandex.ru](mailto:vrnupak1@yandex.ru)

### **Мобильная модульная бойня КРС**

Мобильные модульные бойни - это технологические линии, оборудованные необходимым современным оборудованием и устройствами. В контейнере размещено все необходимое оборудование согласно технологии переработки. Продуманная компоновка цеха, высокая технологичность и удобство использования оборудования позволяют осуществлять убой с небольшим количеством персонала и получать на выходе высококачественное мясо.

Мобильную бойню поставляют в сложенном и готовом к эксплуатации виде. Необходимо лишь подключить электричество, воду и канализацию - и бойня готова к эксплуатации.

На сегодня такие мобильные цеха популярны на малых и средних пищевых предприятиях. Они имеют следующие преимущества по сравнению с традиционными:

- строят цех и монтаж оборудования непосредственно на заводе, что экономит затраты на транспортировку и монтаж;

- обработка сырья и гигиена предприятия - на высоком уровне

- модульность позволяет переместить бойню с системами обеспечения на новое место или в другой регион.

Основным критерием планирования мобильного модульного цеха является создание технологической линии с учетом санитарно-гигиенических и ветеринарных правил.




*Изготовление на заводе полного технологического цикла оборудования для первичной переработки скота, дает возможность предлагать модульные цеха для забоя животных различной производительности, глубины переработки сырья и индивидуальных пожеланий заказчика.*

*Перечень технологических операций и укомплектование оборудованием осуществляется в соответствии с производительностью бойни и каждого технологического участка.*

*В комплекте модульного мобильного цеха - освещение с полным электрическим разводением, система водоотведения, приточно-вытяжная вентиляция, системы кондиционирования и отопления.*

*Предлагаемый технологический процесс убоя создает все необходимые условия для обеспечения чистоты мяса, его высокого качества и спланирован таким образом, чтобы работа персонала была безопасной и удобной.*

*Кроме того, все финансово-экономические показатели подтверждают инвестиционную привлекательность проекта, возможность быстрого возврата инвестиций (не более 8 месяцев) и генерирование высокого объема прибыли от вложенных средств*

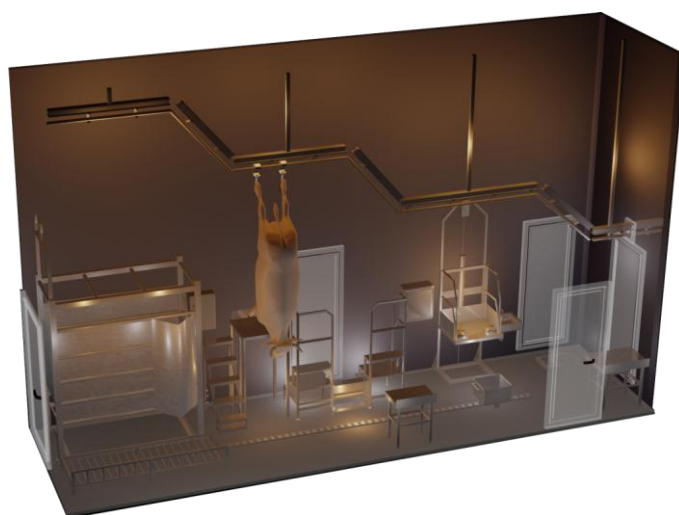

## **Модуль убоя КРС, до 50 голов\смена (2 модуля)**

### **Технические характеристики:**

Габаритные размеры модуля (ДхШхВ):9000х2450х5500(2 модуля по 2750)

Средняя потребляемая мощность: 6 кВт/ч

Подключение воды: G3/4"

Производительность: до 50 голов в смену.

Средний расход воды: 20 м3/в смену

Среднее потребление воздуха 10 м3/в смену

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	Бокс оглушения КРС трубчатый	шт.	1
2	Пандус откидной	шт.	1
3	Площадка наклонная КРС	шт.	1
4	Ограждение участка выпадения туши	шт.	1
5	Поддон приёма КРС	шт.	1
6	Площадка для бойца	шт.	1
7	Устройство поднятия на путь КРС	шт.	1
8	Стек оглушения КРС с блоком оглушения	шт.	1
9	Крюк КРС путовый с субхуком	шт.	5
10	Крюк КРС с субхуком	шт.	20
11	Площадка перевешивания и забеловки	шт.	1
12	Шкурорьем с площадками	шт.	1
13	Площадка нутровки	шт.	1
14	Перевешиватель КРС	шт.	1
15	Перевешиватель КРС с кареткой	шт.	1
15	Весы монорельсовые	шт.	1
16	Рукомойник бесконтактный	шт.	1
17	Стерилизатор ножей	шт.	1
18	Подвесной путь КРС	м.п.	13
19	Тележка ТФ 100л	шт.	1
20	Пила КРС + противовес	шт.	1
21	Площадка распиловки подъемная	шт.	1
22	Водоотвод 500	м.п.	1
23	Стек 500х200	шт.	1
24	Канал щелевой	м.п.	6
25	Стек 150х150	шт.	2
26	Тележка для ящиков	шт.	1
27	Стрелка	шт.	1
28	Модуль 9 м (2 шт.). Включает: эл. разводку с щитовой, систему напольного водоотведения, вентиляцию, кондиционирование, отопление. Тент, герметик. Сертифицированный	комплект	1

**Цена: 5 900 000,00 руб.**

Производство – Россия.

Отгрузка – Транспортными компаниями.

Транспортные-логистические расходы оплачивает заказчик.

Условия оплаты: 60% предоплата,40% перед готовностью оборудования к отгрузке в адрес заказчика.

Срок изготовления: 45 рабочих дней.

Гарантия: 12 месяцев